


55" CL-55JMF11/21



Размеры

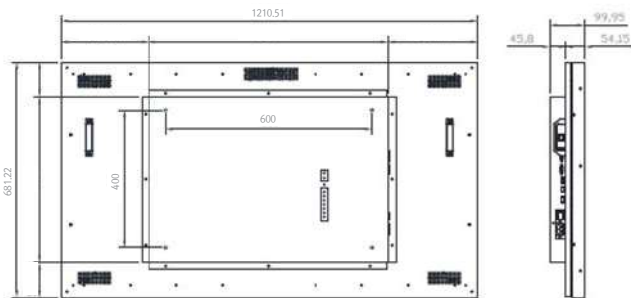

Поддержка входного разрешения 4К



1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD
1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD


Теперь все панели для видеостен Cima Digitec имеют встроенный 4K контроллер. Это позволяет пользователю выводить контент в разрешении 3840x2160 без какого-либо дополнительного оборудования.

Ультратонкий межпанельный шов

Новые панели для видеостен Cima Digitec CL-55JMF11/21 имеют ультратонкий межпанельный шов 0.88 мм.



Система защиты от перегрузки

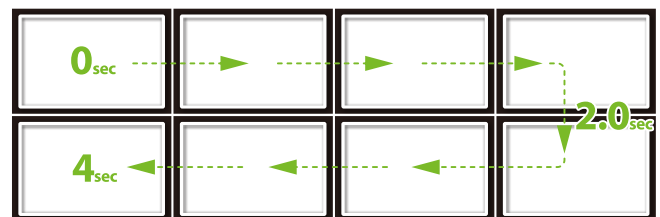

Cima Digitec разработала технологию последовательной подачи питания для улучшения защиты дисплеев видеостены от чрезмерной нагрузки.

Анти-пожарная система

Новые дисплеи имеют внутреннюю анти-пожарную систему. В зависимости от ситуации, система автоматически предотвращает повышение температуры, что обеспечивает максимально возможную безопасность при работе.



[Auto Power-off]

Спецификация CL-55JMF11_21

Панель		Работа	
Диагональ	55 дюймов	Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Межпанельный шов	0.88 мм (0.44мм L/R/T/B)	Влажность	10% ~ 80%
Соотношение сторон	16 : 9	Срок службы	60,000 часов
Разрешение	1920 x 1080	Входная мощность	
Яркость	500 кд/м2 / 700 кд/м2	Входное напряжение	AC 100V до AC240V
Контрастность	1,400 : 1	Нормальная частота	50/60 Гц
Динамическая контрастность	500,000 : 1	Физические параметры	
Угол обзора	178° x 178°	Размеры (Ш x Г x В)	1211.54 x 682.34 x 99.95
Время отклика	8 мс	Масса	35 кг
Глубина цвета	16.7 млн	VESA	600 x 400
Потребляемая мощность	290 Вт	Аксессуары	
Входы/выходы		Аксессуары	Пульт ДУ, кабель питания, HDMI кабель, руководство пользователя, RS-232C кабель
Входы/выходы		Аксессуары (опционально)	Настенный кронштейн, напольная стойка
HDMI вх/вых	1/1		
DP вх	1		
RS-232C вх/вых	1/1		
USB	1		
RJ45 вх (опционально)	1		
HD-SDI вх/вых (опционально)	1/1		

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.